

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	11-4-2019
Onze referentie	910923 wk 16
Behandeld door	J. Lute
Telefoon	0251-743 201
E-mail	jeroen.lute@aarsleff-bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Stalstraat

Geachte heer/mevrouw,


Binnenkort knapt het bedrijf Aarsleff Leidingrenovatie in opdracht van de gemeente Groningen in de Stalstraat het riool op. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wat u daarvan merkt.

Wanneer?

Van maandag 15 april tot en met woensdag 17 april vernieuwt Aarsleff Leidingrenovatie een deel van het riool aan de Stalstraat.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode: door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de straat helemaal moeten openbreken en geeft daardoor veel minder overlast. In de plattegrond hiernaast hebben we het deel van het riool dat we renoveren oranje gemaakt. Per locatie zijn hierbij onze werktijden aangegeven.

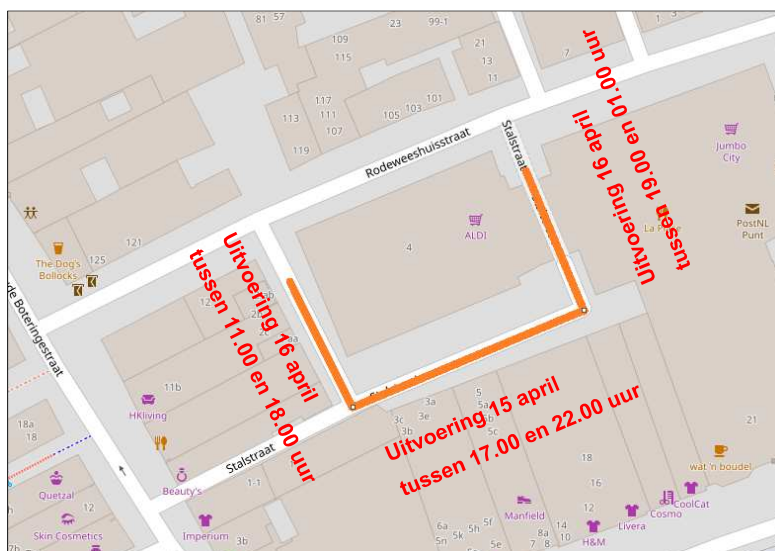

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Deze inspectieputten liggen in de rijbaan van de Stalstraat. Om de inspectieputten bereikbaar te maken, worden van 15 april tot en met 17 april op verschillende locaties parkeerverboden ingesteld. Uw woning / bedrijf blijft met de auto bereikbaar.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Wanneer wij in het riool aan het werk gaan wordt uw huisaansluiting afgesloten. Per locatie staan in bovenstaande afbeelding onze werktijden gepresenteerd. Op dat moment krijgt u van ons een **rode** deurhanger in de brievenbus. Wij vragen dan van u:

- Beperk water te lozen op het riool. Uw afvalwater stroomt via een afvoerleiding vanaf uw woning naar het riool in de straat. Door het uitvoeren van de rioolwerkzaamheden kan dit afvalwater tijdelijk niet meer het riool in. Dat betekent dat u het toilet nog wel een paar keer kunt doorspoelen en een kleine douchebeurt is ook nog mogelijk, maar maak geen gebruik van uw (vaat)wasmachine en afvoeren in de souterrain. Kortom: zo min mogelijk water lozen op het riool;

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

- Tijdens het aanbrengen en uitharden van de kous verschillende keren de afvoer van uw wastafel, gootsteen, fonteintje in toilet, wasmachine en afvoerputje in de vloer te controleren of hier water in staat. Dit doet u door de kraan boven de betreffende afvoer even te laten stromen of met een gieter een kleine hoeveelheid water in de afvoer te gieten. Zo weet u zeker dat het waterslot in de afvoerpunten voorzien is van water. De functie van het waterslot is de geur vanuit het riool in huis tegen te gaan. Tijdens onze werkzaamheden loopt het water uit het waterslot namelijk soms leeg;
- Om het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht te doen en dit te verzwaren. Leg een handdoek tussen uw toilet en zitting.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u van ons een **groene** deurhanger in de brievenbus. U kunt vanaf dit moment weer normaal lozen op het riool.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden

Stap 1 *Reinigen en inspecteren van het riool*

Het riool maken we onder hoge druk schoon met water. Daarna inspecteren we het riool, zodat we zeker weten dat we de kous zonder problemen kunnen installeren.

Stap 2 *Aanbrengen kous*

De kous brengen we met luchtdruk in het riool aan. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met stoom, hierbij kan een styreengeur¹ vrijkomen. Het aanbrengen van de kous doen we op verschillende werktijden. In de afbeelding op de voorgaande bladzijde staan per locatie onze werktijden gepresenteerd.

Stap 3 *Openmaken aansluitingen*

Als de kous in het riool is aangebracht wordt met een frees het riool weer geopend. Het open maken van het riool kan voor geringe geluidsoverlast zorgen.

Stap 4 *Oplevering van het riool*

Als we de kous in het riool hebben aangebracht, maken we het riool nog een keer onder hoge druk schoon met water. Daarna volgt nog een laatste inspectie.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van 't Riet, via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze werkzaamheden in uw straat. Hebt u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met ons **storingsnummer 0251 - 743201**.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

¹ Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op 050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.