

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	9-9-2020
Onze referentie	910945 wk 39
Behandeld door	J. Lute
Telefoon	0251-743 200
E-mail	jeroen.lute@aarsleff-bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Wedmanstraat

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Groningen heeft Aarsleff Leidingrenovatie opdracht gegeven om het rioolstelsel in uw straat te renoveren. Hierover hebben wij u eind mei met een eerste informatiebrief geïnformeerd. In deze brief leest u meer over het daadwerkelijk renoveren van het riool en wat u daarvan merkt.


Het renoveren van het riool staat los van de werkzaamheden aan de straat, parkeervakken en groen dat later dit jaar door de gemeente wordt uitgevoerd. Onze werkzaamheden worden, net zoals de werkzaamheden aan de waterleiding, vooruitlopend op deze werkzaamheden uitgevoerd.

Wanneer?

Van maandag 24 september tot en met vrijdag 2 oktober wordt het riool in de Wedmanstraat en Kaakheemlaan vernieuwd. Waar wij aan het werk zijn staat in de plattegrond hiernaast aangegeven.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de straat helemaal moeten openbreken en geeft daardoor minder overlast.

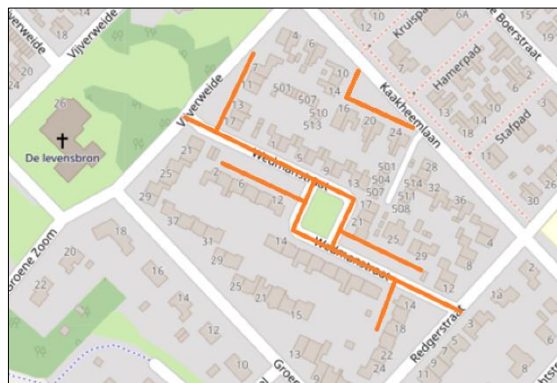

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat dagelijks tussen 07:00 en 19:00 uur lokaal afgesloten en worden tijdelijke parkeerverboden ingesteld. Uw woning blijft vanuit één kant van de straat bereikbaar.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?

Stap 1 Schoonmaken riool

Als eerste maken wij het riool schoon. Wij vragen u, in de periode tussen 21 september en 1 oktober, dagelijks tussen 07.00 en 19:00 uur de deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht te doen. Bovengenoemde voorzorgsmaatregel voorkomt dat water vanuit uw toilet kan opspatten tijdens het schoonmaken van het riool.

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Stap 2 Aanbrengen kous

Van maandag 21 september en vrijdag 1 oktober brengen wij de kousen in het riool aan. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met stoom, hierbij kan een styreengeur¹ vrijkomen en is rookvorming rondom onze werklocatie zichtbaar. Het aanbrengen van de kousen is een continue proces dat dagelijks tot in het begin van de avond duurt.

Wanneer wij in het riool aan het werk gaan wordt uw huisaansluiting afgesloten. Op dat moment krijgt u van ons een **rode** deurhanger in de brievenbus. Wij vragen dan van u:

- Beperk water te lozen op het riool. Uw afvalwater stroomt via een afvoerleiding vanaf uw woning naar het riool in de straat. Tijdens de werkzaamheden kan dit afvalwater tijdelijk niet het riool in. Dat betekent dat u het toilet nog wel een paar keer kunt doorspoelen en een kleine douchebeurt is ook nog mogelijk, maar maak geen gebruik van uw (vaat)wasmachine en afvoeren in de souterrain. Kortom: zo min mogelijk water lozen op het riool;
- Tijdens het aanbrengen en uitharden van de kous verschillende keren de afvoer van uw wastafel, gootsteen, fonteintje in toilet, wasmachine en afvoerputje in de vloer te controleren of hier water in staat. Dit doet u door de kraan boven de betreffende afvoer even te laten stromen of met een gieter een kleine hoeveelheid water in de afvoer te gieten. Zo weet u zeker dat het waterslot in de afvoerpunten voorzien is van water. De functie van het waterslot is de geur vanuit het riool in huis tegen te gaan. Tijdens onze werkzaamheden loopt het water uit het waterslot namelijk soms leeg;
- Om het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht te doen.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u van ons een **groene** deurhanger in de brievenbus. U kunt vanaf dit moment weer normaal lozen op het riool.

Stap 3 Openmaken aansluitingen

Als de kous in het riool is aangebracht wordt met een frees het riool weer geopend.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van 't Riet, via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze werkzaamheden in uw straat. Heeft u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met ons **storingsnummer 0251 - 743201**.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

¹ Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op 050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.